

RODILLO COMPACTADOR BW 65 D



Producto
Aleman



El sistema de doble vibración BOMAG proporciona un funcionamiento consistente y sin sobresaltos para una terminación de superficies óptima. Su gran fuerza centrífuga y su velocidad aseguran un nivel de compactación óptimo y rápida cobertura de la superficie a trabajar.



Equipamiento

1 Seguridad ante todo.

El dispositivo de protección de retroceso desconecta la marcha atrás en caso de contacto. Segundo freno de estacionamiento para una posición firme y segura en pendientes. Guiado óptimo de los gases de escape lejos del operario y de los muros de edificios. Luz de advertencia opcional para una mayor visibilidad en la obra.

2 Arrancar sin esperar.


Es fácil de girar gracias a la reducida distancia entre tambores. Todos los puntos de mando están al alcance del operario. Arranque eléctrico de serie.

3 Mayor potencia.

Compactar hasta el borde gracias al reducido saliente lateral. Disponible con motor de gasóleo o gasolina. Elevada velocidad de transporte para los traslados de ida y vuelta a la obra (hasta 6 km/h). Gran rendimiento de compactación con 2 amplitudes. Control flexible gracias al sistema de vibración conectable.

Ficha técnica

Modelo	BW 65 D
Potencia de motor	8,4 HP (6,3 kW)
Carga sobre eje	370 kg
Carga lineal estática	5,7 kg/cm
Ancho de tambor	650 mm
Velocidad de marcha avance	0 - 5,9 km/h
Velocidad de marcha retroceso	0 - 2,5 km/h
Máxima pendiente de trabajo	40/35%
Motor	Diésel, Kohler, KD15-440
Refrigeración motor	Por aire
Fuerza centrífuga	25 kN (2.500 kg)
Velocidad de motor	3.000 rpm
Accionamiento	Partida eléctrica
Frenos	Hidrostático
Accionamiento de vibración	Mecánico
Frecuencia	63 Hz
Amplitud de vibración	0,50 mm
Peso operacional	740 kg

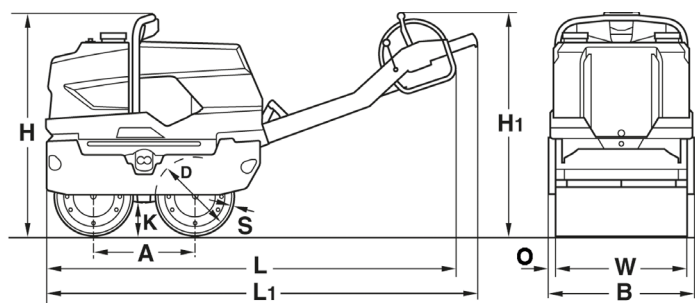

Medidas en mm	A	B	C	D	H	H ₁	K	L	L ₁	O	S	W
BW 65 H	500	720	210	400	1.100	1.700	155	2.030	2.130	35	8	650

