

CORTADORA DE FIERRO S 32




Producto
Italiano



La cortadora de hierro S 32 es una máquina de accionamiento hidráulico, apta para el corte de hierro con diferentes diámetros en diversas configuraciones; actividad esencial en la construcción.

Las prestaciones productivas de esta cortadora son variadas y dependen de diversos factores externos.

La estructura de la máquina es de chapa electro soldada y reforzada que le brinda una mayor protección.

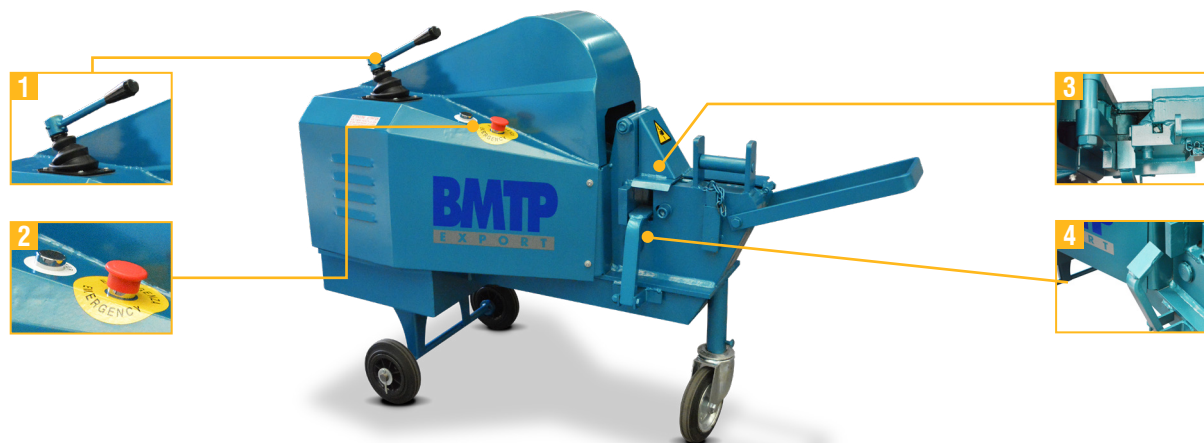

Equipamiento

- 1** Palanca de acción de corte. **2** Partida y parada de emergencia. **3** Distanciador de cuchillas. **4** Alzador de barras.

Características

- Íntegramente construida en planchas de acero macizo.
- Accionada con motor trifásico 380 V de 3 HP.
- Accionamiento hidráulico.

Mantenciones

- Diarias: Después de haber apagado el equipo, procure limpiarlo y revisar el apriete de las cuchillas.
- Semanales: Verique el apriete de los tornillos y partes principales. Además se recomienda un engrase de las partes articuladas para lubricar.

Capacidad de corte

- Acero tipo A 63: 1 barra de diámetro 26 mm.

Ficha técnica

Modelo	65 kg / mm ² (corte A-63)			Motor	Largo	Ancho	Alto	Peso
	26	20	25x15					
S 32	26	20	25x15	3 Hp	1.050 mm	530 mm	910 mm	215 kg

La máquina de corte debido al sistema hidráulico BMTF ofrece la mayor garantía, reduciendo el desgaste al mínimo.
El corte es muy preciso y limpio (en comparación con una máquina con sistema mecánico).
El empuje hidráulico del pistón garantiza la misma fuerza con excelente corte.

