

VIBROAPISONADOR BT 60



Producto
Aleman



Ideal cuando hay que compactar grandes zonas, durante mucho tiempo, con falta de espacio y maniobra. Por ser muy liviando, permite al operador trabajar mas horas y mayor comodidad sin perder capacidad de compactación. Esta es la nueva clase de referencia para los usuarios profesionales.



Equipamiento

1 Mayor durabilidad.

El sistema de doble filtro de aire confiere mayor durabilidad y una disponibilidad máxima de motores de gasolina de la serie BT.

2 Buena lubricación.

El sistema de lubricación selecto de BOMAG se encarga de suministrar el aceite óptimo al cárter del cigüeñal, en todas y cada una de las posiciones. Además, el control automático del nivel de aceite presta una protección excelente al motor.

3 Manejo seguro.


La barra de maniobra de altura ajustable y con amortiguadores de vibración se adapta a cualquier operador, permitiéndole trabajar sin fatigarse.

4 Protección total.

El motor es protegido totalmente, entregándole una amplia seguridad en la obra. Este equipo ofrece una sólida resistencia, producto de su material especial sintético el cual puede resistir caídas desde la plataforma de un camión sin producirse daños significantes. Con esto, los costos de reparación puede reducirlo hasta en un 33%.

Ficha técnica

Modelo	BT-60
Peso operacional	58 kg
Ancho de placa base	335 mm
Largo de la placa base	230 mm
Fuerza centrífuga	15 kN (1.500 kg)
Frecuencia	10 - 11,8 Hz
Máxima pendiente de trabajo	35%
Motor	HONDA GX100 CARB FACE III
Velocidad de marcha	20 m/min
Tipo de accionamiento	Piola retráctil
Capacidad estanque de combustible	3 L
Velocidad de marcha	28 m/min

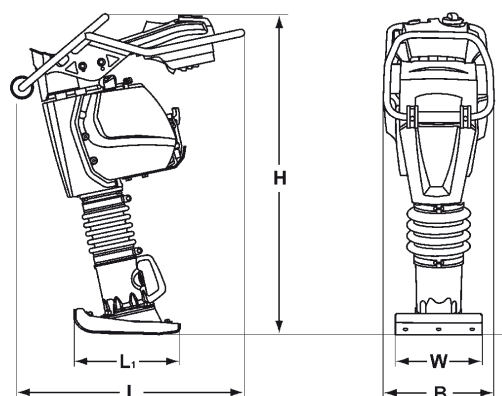

Medidas en mm	B	H	L	L ₁	W
BT 60	350	1.030	728	335	230

