

CAPACHO CONCRETERO

CCMG 500/750



Producto
Chileno




El capacho concretero es un accesorio diseñado para el traslado de hormigón en altura, ideal para la construcción de edificios, los modelos tipo mamut poseen una manga que permite direccionar la descarga de hormigón.



Características

- Descarga vertical tipo mamut.
- Accionamiento de guillotina.
- Incluye manguera de 3 m.
- Ideal para construcción de edificios.

Medidas	CCMG-500	CCMG-750
Alto (c)	1.436 mm	1.699 mm
Ancho (b)	1.200 mm	1.200 mm
Largo (a)	1.400 mm	1.400 mm

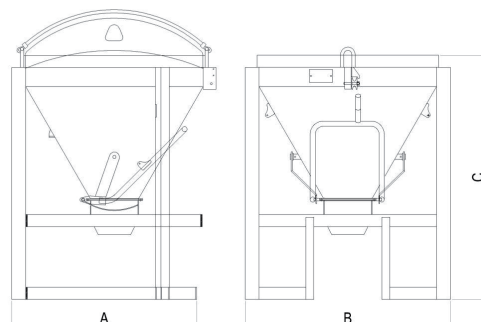

Ficha técnica

Modelo	CCMG-500	CCMG-750
Volumen de carga	500 L	750 L
Altura total	1.436 mm	1.699 mm
Diámetro descarga	200 mm	200 mm
Diámetro mayor interior	1.095 mm	1.094 mm
Espesor plancha	2,5 mm	3 mm
Capacidad de carga	1.100 kg	1.650 kg
Peso	180 kg	201 kg
Largo de Manga 8"	3 m	3 m
Resistencia de estrobo de seguridad	7,4 Ton	7,4 Ton

